

# Corso Installer/Configuratore

Guida introduttiva all'installazione e configurazione di vte - Versione 1.4

- [Installazione vte su Linux Ubuntu 16.04 LTS](#)
  - [Installazione](#)
  - [Configurazione](#)
- [Installazione vte su Linux Ubuntu 18.04 LTS](#)
  - [Installazione](#)
  - [Configurazione](#)
- [Installazione vte su Linux Ubuntu 20.04 LTS](#)
  - [Installazione](#)
  - [Configurazione](#)

# Installazione vte su Linux Ubuntu 16.04 LTS

# Installazione

Aprire il programma *Putty* e collegarsi all'host remoto dove si dovrà installare vte tramite connessione SSH. Per prima cosa si deve eseguire il comando *apt-get update* per aggiornare l'elenco locale dei pacchetti con i cambiamenti apportati di recente nei repository.

```
root@ubuntu1604: ~  
login as: root  
root@192.168.1.87's password:  
Welcome to Ubuntu 16.04.3 LTS (GNU/Linux 4.4.0-104-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/advantage  
  
110 pacchetti possono essere aggiornati.  
51 sono aggiornamenti di sicurezza.  
  
Last login: Thu Feb 22 18:35:56 2018 from 192.168.1.200  
root@ubuntu1604:~# apt-get update
```

Successivamente digitare il comando *apt-get upgrade* per aggiornare i pacchetti installati sul sistema.

```
root@ubuntu1604: ~  
root@ubuntu1604:~# apt-get update  
Trovato:1 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease  
Trovato:2 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease  
Trovato:3 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease  
Scaricamento di:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]  
Recuperati 102 kB in 0s (138 kB/s)  
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto  
root@ubuntu1604:~# apt-get upgrade
```

Dopo aver aggiornato il sistema è necessario installare i pacchetti, se non presenti, che permetteranno il funzionamento di vte.

### **Eseguire i seguenti comandi:**

- *sudo apt-get install apache2 mysql-server*
- *sudo apt-get install php php-cli php-gd php-imap php-ldap php-mysql php-curl php-imagick php-mbstring php-xml libapache2-mod-php*
- *sudo phpenmod imap*
- *a2enmod rewrite*
- *dpkg-reconfigure libapache2-mod-php*

Digitare il comando *sudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini* e modificare i seguenti parametri:

- *error\_reporting = E\_ALL & ~E\_DEPRECATED & ~E\_STRICT & ~E\_NOTICE*
- *display\_errors = Off*
- *max\_execution\_time = 600*
- *memory\_limit = 256M*
- *log\_errors = On*
- *file\_uploads = On*
- *output\_buffering = On*
- *short\_open\_tag = On*

### **Salvare il file ed applicare la stessa modifica al file */etc/php/7.0/cli/php.ini***

Digitare il comando *sudo service apache2 restart* per riavviare il servizio Apache e applicare le modifiche effettuate.

Decomprimere il pacchetto vte nella cartella */var/www/html/* ed assegnare proprietario e gruppo alla cartella e ai file contenuti ricorsivamente con il comando *chown -R www-data:www-data /var/www/html/vte/*



```
root@ubuntu1604: /var/www/html
root@ubuntu1604: /var/www/html# chown -R www-data:www-data /var/www/html/vte/
```


**NB:** l'utente e il gruppo di apache si visualizzano creando un nuovo file phpinfo. Per creare il file digitare il comando nano phpinfo.php e scrivere la seguente riga di codice:

```
<?php phpinfo(); ?>
```

Salvare e successivamente aprire la pagina phpinfo.php nel browser e cercare la seguente voce:

Apache Version	Apache/2.4.18 (Ubuntu)
Apache API Version	20120211
Server Administrator	webmaster@localhost
Hostname:Port	127.0.1.1:80
User/Group	www-data(33)/33
Max Requests	Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts	Connection: 300 - Keep-Alive: 5
Virtual Server	Yes
Server Root	/etc/apache2
Loaded Modules	core mod_so mod_watchdog http_core mod_log_config mod_logio mod_version mod_unixd mod_access_compat mod_alias mod_auth_basic mod_authn_core mod_authn_file mod_authz_core mod_authz_host mod_authz_user mod_autoindex mod_deflate mod_dir mod_env mod_filter mod_mime prefork mod_negotiation mod_php7 mod_rewrite mod_setenvif mod_status

Aprire il browser digitare nella barra degli indirizzi l'url per giungere alla cartella appena generata nel server e si avvierà la procedura di configurazione di vte.

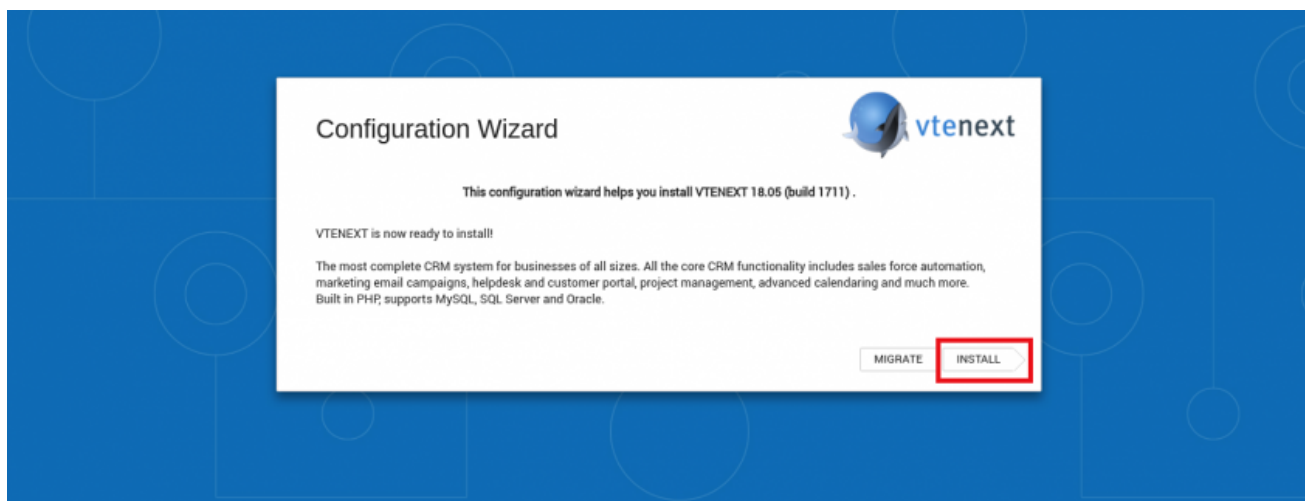


Premere il pulsante **Install** e accettare le condizioni di licenza per proseguire.



Se tutti i pacchetti sono stati installati e le impostazioni del file `php.ini` sono state settate correttamente si visualizzerà la seguente schermata.

Per modificare i parametri di **RECOMMENDED PHP SETTINGS** digitare `sudo nano/etc/php/7.0/apache2/php.ini` e cercare i valori da modificare, riavviare Apache e premere il pulsante **Check Again**.

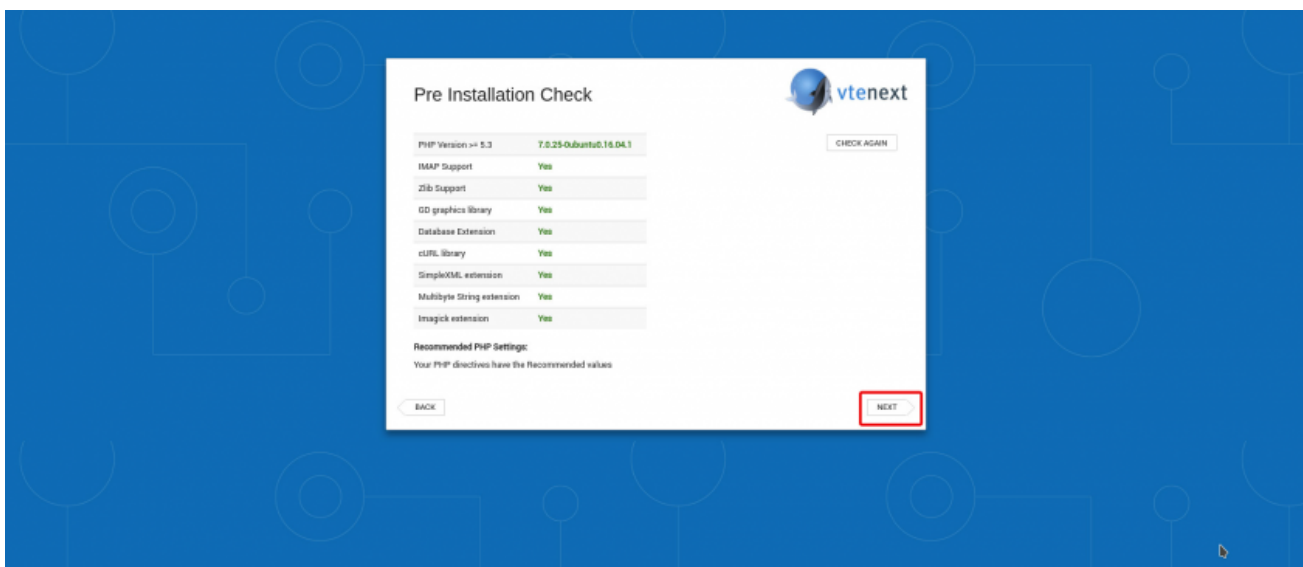

Premere il pulsante **Next**. Configurare i parametri del database e premere il pulsante **Next**.

System Configuration 

Database Information

Database Type <sup>\*</sup>  
MySQL

Host Name <sup>\*</sup>  
localhost

Server Listen Port  
3306

User Name <sup>\*</sup>  
root

Password  
\*\*\*\*\*

Database Name <sup>\*</sup>  
vte1805\_1711

☒ Create Database (Will drop if the database exists)

Root User Name <sup>\*</sup>  
root

Root Password  
\*\*\*\*\*

☒ UTF-8 Support

☐ Populate database with demo data

CRM Configuration

URL <sup>\*</sup>  
http://192.168.1.87/vte

Currency Name <sup>\*</sup>  
Euro(E)

BACK NEXT

**Confermare le configurazioni e avviare l'installazione.**

# Configurazione

## Configurazione CRON

Verificare che il file *RunCron.sh* nella cartella cron abbia i permessi di esecuzione attraverso il comando *sudo chmod a+x RunCron.sh*. Digitare il comando *crontab -e* e inserire la seguente riga:

```
* * * * * /PATH_VTENEXT/cron/RunCron.sh >> /PATH_VTENEXT/logs/cron.log 2>&1
```

**NB: Sostituire "PATH\_VTENEXT" con il percorso assoluto di vtenext su disco del server**

## Backup e Restore

Per effettuare il Backup utilizzare strumenti a riga di comando che si possono reperire facilmente effettuando una ricerca sul web.

Restore:

1) *tar xzvf /backups/FILE.tgz* e poi *chown -R www-data:www-data CARTELLA*

2) ricreare il DB (CHARSET UTF-8) e lanciare i comandi:

- *gunzip FILE.sql.gz*
- *mysql DATABASE < FILE.sql*

Se spostate/duplicate vte verificare i parametri nel nuovo *config.inc.php*:

3) *\$PORTAL\_URL*

4) *\$dbconfig['db\_name']* e relative credenziali di accesso al servizio database

5) *\$site\_URL*

6) *\$root\_directory*

**NB: In questo caso sarà necessario riattivare la licenza di vte.**

## Debug

Impostare a true il *db\_dieOnError* (*config.inc.php*)

```
54 $dbconfig['db_username'] = 'root';
55 $dbconfig['db_password'] = 'root';
56 $dbconfig['db_name'] = 'vte51_962';
57 $dbconfig['db_type'] = 'mysql';
58 $dbconfig['db_status'] = 'true';
59 //crmv@add db options
60 $dbconfig['db_charset'] = 'utf8';
61 $dbconfig['db_dieOnError'] = true;
62 //crmv@add db options end
63 // TODO: test if port is empty
64 // TODO: set db_hostname depending on db_type
```


In questo modo in caso di errore viene mostrata la query a video con le indicazioni su dove si trova l'errore.

Per attivare il debug generale di vte e vedere tutte le funzioni da cui passa aprire `config.performance.php` e impostare `LOG4PHP_DEBUG` a `true`. In `log4php.properties` a riga 19 sostituire `FATAL` con `DEBUG`.

# Installazione vte su Linux Ubuntu 18.04 LTS

# Installazione

Aprire il programma *Putty* e collegarsi all'host remoto dove si dovrà installare vte tramite connessione SSH. Per prima cosa si deve eseguire il comando *apt-get update* per aggiornare l'elenco locale dei pacchetti con i cambiamenti apportati di recente nei repository.

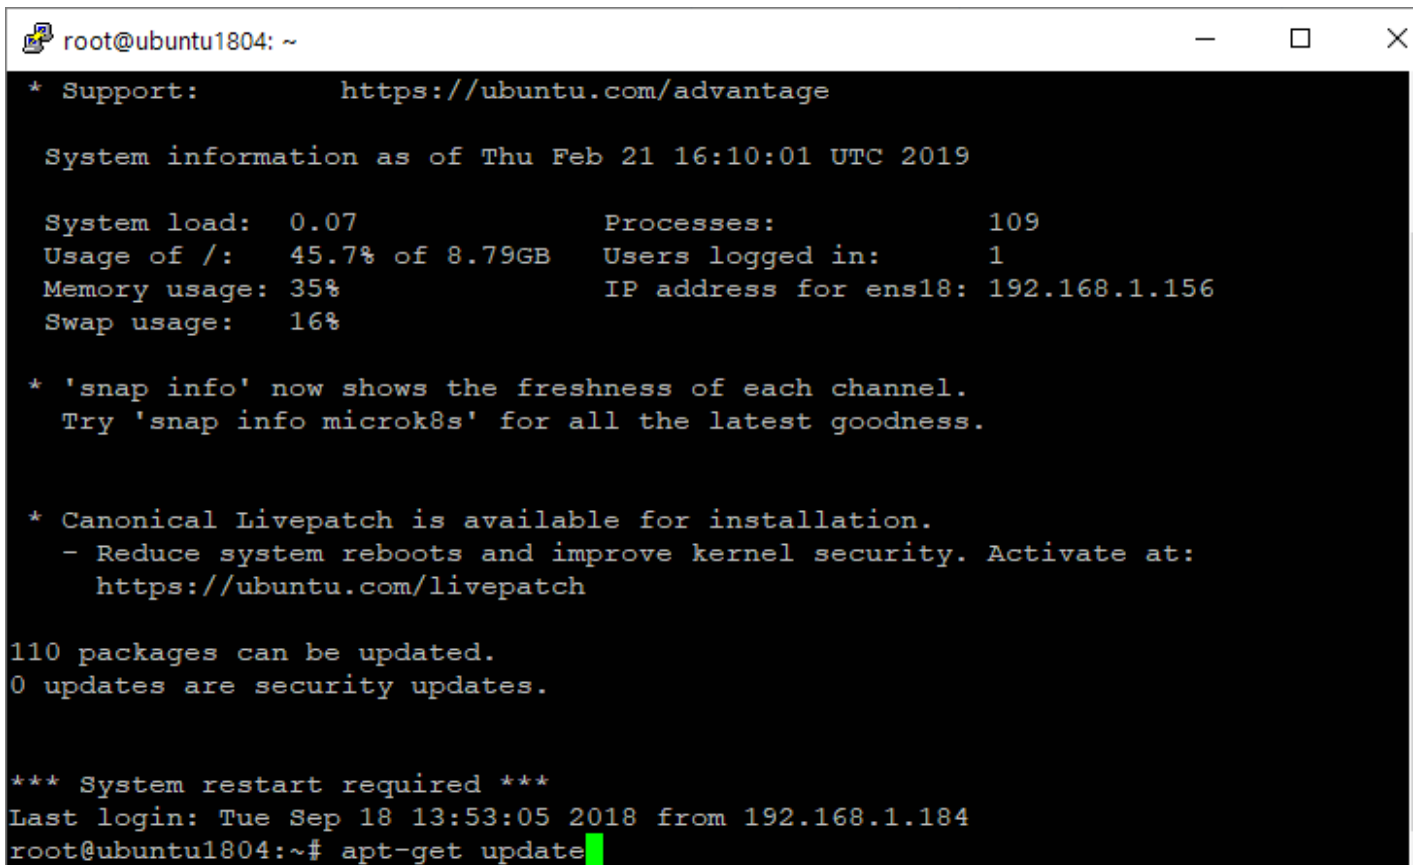

```
root@ubuntu1804: ~  
* Support:      https://ubuntu.com/advantage  
  
System information as of Thu Feb 21 16:10:01 UTC 2019  
  
System load:  0.07          Processes:            109  
Usage of /:   45.7% of 8.79GB Users logged in:       1  
Memory usage: 35%          IP address for ens18: 192.168.1.156  
Swap usage:   16%  
  
* 'snap info' now shows the freshness of each channel.  
  Try 'snap info microk8s' for all the latest goodness.  
  
* Canonical Livepatch is available for installation.  
  - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:  
    https://ubuntu.com/livepatch  
  
110 packages can be updated.  
0 updates are security updates.  
  
*** System restart required ***  
Last login: Tue Sep 18 13:53:05 2018 from 192.168.1.184  
root@ubuntu1804:~# apt-get update
```

Successivamente digitare il comando *apt-get upgrade* per aggiornare i pacchetti installati sul sistema.

```
Try 'snap info microk8s' for all the latest goodness.

* Canonical Livepatch is available for installation.
- Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:
  https://ubuntu.com/livepatch

110 packages can be updated.
0 updates are security updates.

*** System restart required ***
Last login: Tue Sep 18 13:53:05 2018 from 192.168.1.184
root@ubuntu1804:~# apt-get update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [269
kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [527 k
B]
Fetched 974 kB in 1s (925 kB/s)
Reading package lists... Done
root@ubuntu1804:~# apt-get upgrade
```

Dopo aver aggiornato il sistema è necessario installare i pacchetti, se non presenti, che permetteranno il funzionamento di vte.

### Eeguire i seguenti comandi:

- *sudo apt-get install apache2 mysql-server*
- *sudo apt-get install php php-cli php-gd php-imap php-ldap php-mysql php-curl php-imagick php-mbstring php-xml libapache2-mod-php*
- *sudo phpenmod imap*
- *a2enmod rewrite*
- *dpkg-reconfigure libapache2-mod-php*


Digitare il comando *sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini* e modificare i seguenti parametri:

- *error\_reporting = E\_ALL & ~E\_DEPRECATED & ~E\_STRICT & ~E\_NOTICE*
- *display\_errors = Off*
- *max\_execution\_time = 600*
- *memory\_limit = 256M*
- *log\_errors = On*
- *file\_uploads = On*
- *output\_buffering = On*
- *short\_open\_tag = On*

**Salvare il file ed applicare la stessa modifica al file */etc/php/7.2/cli/php.ini***

Digitare il comando `sudo service apache2 restart` per riavviare il servizio Apache e applicare le modifiche effettuate.

Decomprimere il pacchetto vte nella cartella `/var/www/html/` ed assegnare proprietario e gruppo alla cartella e ai file contenuti ricorsivamente con il comando `chown -R www-data:www-data /var/www/CARTELLA/`.

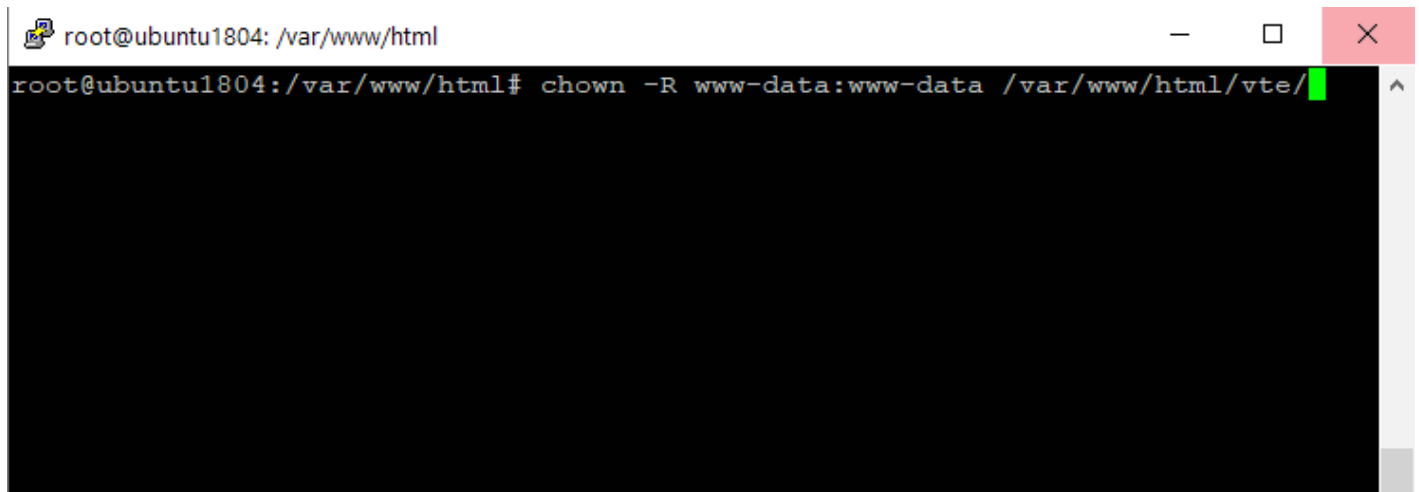

```
root@ubuntu1804: /var/www/html
root@ubuntu1804:/var/www/html# chown -R www-data:www-data /var/www/html/vte/
```

**NB:** l'utente e il gruppo di apache si visualizzano creando un nuovo file phpinfo. Per creare il file digitare il comando `nano phpinfo.php` e scrivere la seguente riga di codice:

```
<?php phpinfo(); ?>
```

Salvare e successivamente aprire la pagina `phpinfo.php` nel browser e cercare la seguente voce:

Apache Version	Apache/2.4.29 (Ubuntu)
Apache API Version	20120211
Server Administrator	webmaster@localhost
Hostname:Port	ubuntu1804.localdomain:80
User/Group	www-data(33)/33
Max Requests	Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts	Connection: 300 - Keep-Alive: 5
Virtual Server	Yes
Server Root	/etc/apache2
Loaded Modules	core mod_so mod_watchdog http_core mod_log_config mod_logio mod_version mod_unixd mod_access_compat mod_alias mod_auth_basic mod_authn_core mod_authn_file mod_authz_core mod_authz_host mod_authz_user mod_autoindex mod_deflate mod_dir mod_env mod_filter mod_mime prefork mod_negotiation mod_php7 mod_reqtimeout mod_setenvif mod_status

Aprire il browser digitare nella barra degli indirizzi l'url per giungere alla cartella appena generata nel server e si avvierà la procedura di configurazione di vte.

# Configuration Wizard



This configuration wizard helps you install VTENEXT 18.12 (build 1802) .

VTENEXT is now ready to install!

The most complete CRM system for businesses of all sizes. All the core CRM functionality includes sales force automation, marketing email campaigns, helpdesk and customer portal, project management, advanced calendaring and much more. Built in PHP, supports MySQL, SQL Server and Oracle.

MIGRATE

INSTALL

Premere il pulsante **Install** e accettare le condizioni di licenza per proseguire.

## License Agreement



### VTENEXT Business License

The VTENEXT software ("the Software") is copyright © 2017 VTENEXT SRL of MILANO, Italy ("VTENEXT"). Use of the Software is permitted subject to the below terms and conditions. A company or other legal entity wishing to deploy the Software ("Customer") must accept these terms. Without acceptance, Customer may not use the Software except as permitted under the GNU Affero General Public License version 3 ("AGPL").

#### Article 1. Grant of license

VTENEXT hereby grants Customer a limited, non-exclusive license to install, deploy and use the Software for its business operations.

The license is limited to Customer. Customer may not distribute copies to third parties, and may not make available functionality of the Software to third parties, for example through a Software-as-a-Service business models or by offering the services of the Software to third parties. Independent contractors working for the sole benefit of Customer, e.g. consultants and temporary employees hired through a staffing agency, are not considered third parties.

BACK

I DO NOT AGREE

I AGREE

Se tutti i pacchetti sono stati installati e le impostazioni del file php.ini sono state settate correttamente si visualizzerà la seguente schermata.

Per modificare i parametri di **RECOMMENDED PHP SETTINGS** digitare *sudo nano/etc/php/7.2/apache2/ php.ini* e cercare i valori da modificare, riavviare Apache e premere il pulsante **Check Again**.

## Pre Installation Check



PHP Version >= 5.3	7.2.15-0ubuntu0.18.04.1
IMAP Support	Yes
Zlib Support	Yes
GD graphics library	Yes
Database Extension	Yes
cURL library	Yes
SimpleXML extension	Yes
Multibyte String extension	Yes
Imagick extension	Yes

CHECK AGAIN

### Recommended PHP Settings:

Your PHP directives have the Recommended values

BACK

NEXT

Premere il pulsante **Next**. Configurare i parametri del database e premere il pulsante **Next**.

# System Configuration



## Database Information

Database Type\* MySQL

Host Name\*

localhost

Server listen Port

3306

User Name\*

root

Password

.....

Database Name\*

vte1812\_1802

☒ Create Database (Will drop if the database exists)

Root User Name\*

root

Root Password

.....

☒ UTF-8 Support

☐ Populate database with demo data

## CRM Configuration

URL\*

http://192.168.1.156/vte

Currency Name\*

Euro(€)



BACK

NEXT

Confermare le configurazioni e avviare l'installazione.

# Configurazione

## Configurazione CRON

Verificare che il file *RunCron.sh* nella cartella cron abbia i permessi di esecuzione attraverso il comando *sudo chmod a+x RunCron.sh*. Digitare il comando *crontab -e* e inserire la seguente riga:

```
* * * * * /PATH_VTENEXT/cron/RunCron.sh >> /PATH_VTENEXT/logs/cron.log 2>&1
```

**NB: Sostituire "PATH\_VTENEXT" con il percorso assoluto di vtenext su disco del server**

## Backup e Restore

Per effettuare il Backup utilizzare strumenti a riga di comando che si possono reperire facilmente effettuando una ricerca sul web.

Restore:

1) *tar xzvf /backups/FILE.tgz* e poi *chown -R www-data:www-data CARTELLA*

2) ricreare il DB (CHARSET UTF-8) e lanciare i comandi:

- *gunzip FILE.sql.gz*
- *mysql DATABASE < FILE.sql*

Se spostate/duplicate vte verificare i parametri nel nuovo *config.inc.php*:

3) *\$PORTAL\_URL*

4) *\$dbconfig['db\_name']* e relative credenziali di accesso al servizio database

5) *\$site\_URL*

6) *\$root\_directory*

**NB: In questo caso sarà necessario riattivare la licenza di vte.**

## Debug

Impostare a true il *db\_dieOnError* (*config.inc.php*)

```
54 $dbconfig['db_username'] = 'root';
55 $dbconfig['db_password'] = 'root';
56 $dbconfig['db_name'] = 'vte51_962';
57 $dbconfig['db_type'] = 'mysql';
58 $dbconfig['db_status'] = 'true';
59 //crmv@add db options
60 $dbconfig['db_charset'] = 'utf8';
61 $dbconfig['db_dieOnError'] = true;
62 //crmv@add db options end
63 // TODO: test if port is empty
64 // TODO: set db_hostname depending on db_type
```


In questo modo in caso di errore viene mostrata la query a video con le indicazioni su dove si trova l'errore.

Per attivare il debug generale di vte e vedere tutte le funzioni da cui passa aprire `config.performance.php` e impostare `LOG4PHP_DEBUG` a `true`. In `log4php.properties` a riga 19 sostituire `FATAL` con `DEBUG`.

# Installazione vte su Linux Ubuntu 20.04 LTS

# Installazione

Aprire il programma *Putty* e collegarsi all'host remoto dove si dovrà installare vte tramite connessione SSH. Per prima cosa si deve eseguire il comando *apt update* per aggiornare l'elenco locale dei pacchetti con i cambiamenti apportati di recente nei repository.

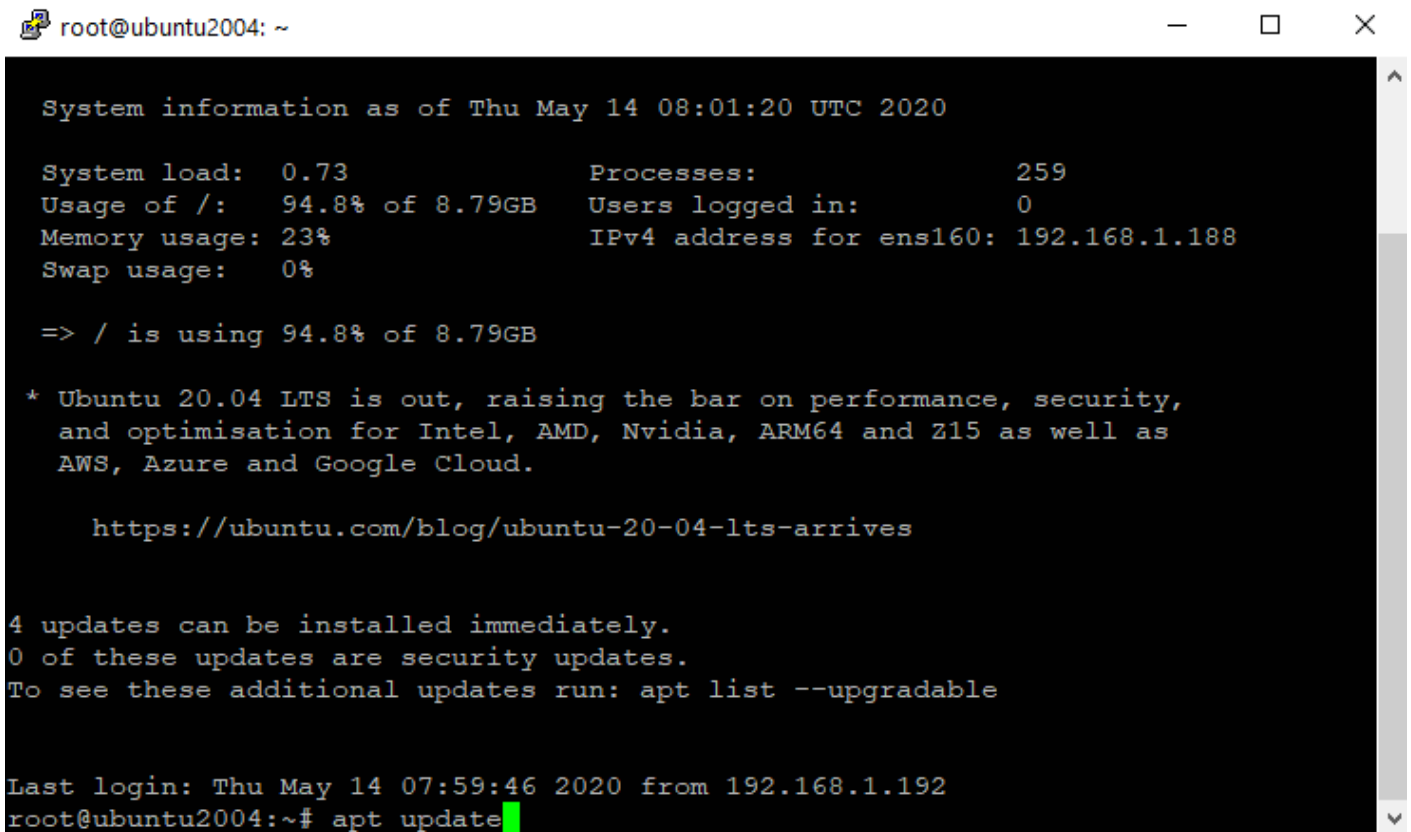

```
root@ubuntu2004: ~  
  
System information as of Thu May 14 08:01:20 UTC 2020  
  
System load: 0.73          Processes: 259  
Usage of /: 94.8% of 8.79GB Users logged in: 0  
Memory usage: 23%         IPv4 address for ens160: 192.168.1.188  
Swap usage: 0%  
  
=> / is using 94.8% of 8.79GB  
  
* Ubuntu 20.04 LTS is out, raising the bar on performance, security,  
  and optimisation for Intel, AMD, Nvidia, ARM64 and Z15 as well as  
  AWS, Azure and Google Cloud.  
  
  https://ubuntu.com/blog/ubuntu-20-04-lts-arrives  
  
4 updates can be installed immediately.  
0 of these updates are security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
Last login: Thu May 14 07:59:46 2020 from 192.168.1.192  
root@ubuntu2004:~# apt update
```

Successivamente digitare il comando *apt upgrade* per aggiornare i pacchetti installati sul sistema.

```
root@ubuntu2004: ~  
Get:6 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main Translation-en [33.7 kB]  
Get:7 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 c-n-f Metadata [2204 B]  
Get:8 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [29.8 kB]  
Get:9 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe Translation-en [14.7 kB]  
Get:10 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [53.7 kB]  
Get:11 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main Translation-en [20.9 kB]  
Get:12 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 c-n-f Metadata [1520 B]  
Get:13 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [9360 B]  
Get:14 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe Translation-en [6580 B]  
Fetched 575 kB in 1s (528 kB/s)  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree  
Reading state information... Done  
11 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
root@ubuntu2004:~# apt upgrade
```

Dopo aver aggiornato il sistema è necessario installare i pacchetti, se non presenti, che permetteranno il funzionamento di vte.

### Eseguire i seguenti comandi:

- *sudo apt install apache2 mysql-server*
- *sudo apt install php php-cli php-gd php-imap php-ldap php-mysql php-curl php-imagick php-mbstring php-xml php-apcu libapache2-mod-php*
- *sudo phpenmod imap*
- *a2enmod rewrite*
- *dpkg-reconfigure libapache2-mod-php*


Digitare il comando *sudo nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini* e modificare i seguenti parametri:

- *error\_reporting = E\_ALL & ~E\_DEPRECATED & ~E\_STRICT & ~E\_NOTICE*
- *display\_errors = Off*
- *max\_execution\_time = 600*
- *memory\_limit = 256M*
- *log\_errors = On*
- *file\_uploads = On*
- *output\_buffering = On*
- *short\_open\_tag = On*

**Salvare il file ed applicare la stessa modifica al file */etc/php/7.4/cli/php.ini***

Digitare il comando `sudo service apache2 restart` per riavviare il servizio Apache e applicare le modifiche effettuate.

Decomprimere il pacchetto vte nella cartella `/var/www/html/` ed assegnare proprietario e gruppo alla cartella e ai file contenuti ricorsivamente con il comando `chown -R www-data:www-data /var/www/html/CARTELLA/`.

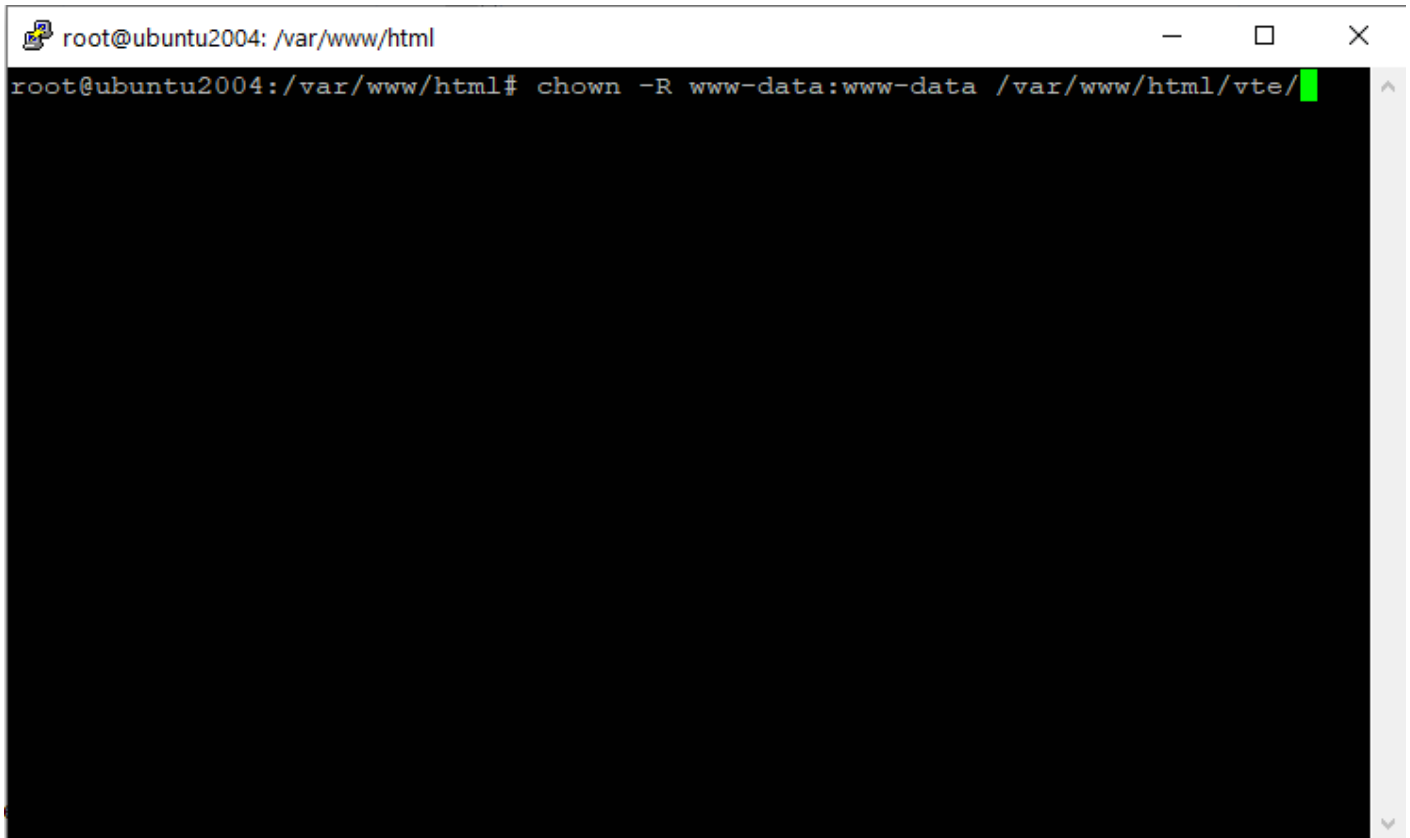

```
root@ubuntu2004: /var/www/html
root@ubuntu2004:/var/www/html# chown -R www-data:www-data /var/www/html/vte/
```

**NB:** l'utente e il gruppo di apache si visualizzano creando un nuovo file `phpinfo`. Per creare il file digitare il comando `nano phpinfo.php` e scrivere la seguente riga di codice:

```
<?php phpinfo(); ?>
```

Salvare e successivamente aprire la pagina `phpinfo.php` nel browser e cercare la seguente voce:

Apache Version	Apache/2.4.41 (Ubuntu)
Apache API Version	20120211
Server Administrator	webmaster@localhost
Hostname:Port	127.0.1.1:80
User/Group	www-data(33)/33
Max Requests	Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts	Connection: 300 - Keep-Alive: 5
Virtual Server	Yes
Server Root	/etc/apache2
Loaded Modules	core mod_so mod_watchdog http_core mod_log_config mod_logio mod_version mod_unixd mod_access_compat mod_alias mod_auth_basic mod_authn_core mod_authn_file mod_authz_core mod_authz_host mod_authz_user mod_autoindex mod_deflate mod_dir mod_env mod_filter mod_mime prefork mod_negotiation mod_php7 mod_reqtimeout mod_rewrite mod_setenvif mod_status

Aprire il browser digitare nella barra degli indirizzi l'url per giungere alla cartella appena generata nel server e si avvierà la procedura di configurazione di vte.

# Configuration Wizard



This configuration wizard helps you install VTENEXT 20.04 (build 2022) .

VTENEXT is now ready to install!

The most complete CRM system for businesses of all sizes. All the core CRM functionality includes sales force automation, marketing email campaigns, helpdesk and customer portal, project management, advanced calendaring and much more. Built in PHP, supports MySQL, SQL Server and Oracle.

Plus it is the only Open Source solution with a BPM (Business Process Management) Engine, to drill the Silo Mentality and connect all business ares. This feature allows you to design and automate your own business processes.

MIGRATE

INSTALL

Premere il pulsante **Install** e accettare le condizioni di licenza per proseguire.

# License Agreement



## VTENEXT Business License

The VTENEXT software ("the Software") is copyright © 2017 VTENEXT SRL of MILANO, Italy ("VTENEXT"). Use of the Software is permitted subject to the below terms and conditions. A company or other legal entity wishing to deploy the Software ("Customer") must accept these terms. Without acceptance, Customer may not use the Software except as permitted under the GNU Affero General Public License version 3 ("AGPL").

### Article 1. Grant of license

VTENEXT hereby grants Customer a limited, non-exclusive license to install, deploy and use the Software for its business operations.

The license is limited to Customer. Customer may not distribute copies to third parties, and may not make available functionality of the Software to third parties, for example through a Software-as-a-Service business models or by offering the services of the Software to third parties. Independent contractors working for the sole benefit of Customer, e.g. consultants and temporary employees hired through a staffing agency, are not considered third parties.

BACK

I DO NOT AGREE

I AGREE

Se tutti i pacchetti sono stati installati e le impostazioni del file php.ini sono state settate correttamente si visualizzerà la seguente schermata.

Per modificare i parametri di **RECOMMENDED PHP SETTINGS** digitare `sudo nano/etc/php/7.4/apache2/ php.ini` e cercare i valori da modificare, riavviare Apache e premere il pulsante **Check Again**.

# Pre Installation Check



PHP Version >= 7.0	7.4.3
IMAP Support	Yes
Zlib Support	Yes
GD graphics library	Yes
Database Extension	Yes
cURL library	Yes
SimpleXML extension	Yes
Multibyte String extension	Yes
Imagick extension	Yes

CHECK AGAIN

## Recommended PHP Settings:

Your PHP directives have the Recommended values

BACK

NEXT

Premere il pulsante **Next**. Configurare i parametri del database e premere il pulsante **Next**.

# System Configuration



## Database Information

Database Type \* MySQL

Host Name \*

localhost

Server listen Port

3306

User Name \*

vte

Password

\*\*\*\*\*

Database Name \*

vte2004\_2022

☒ Create Database (Will drop if the database exists)

Root User Name \*

vte

Root Password

\*\*\*\*\*

☒ UTF-8 Support

☐ Populate database with demo data

## CRM Configuration

URL \*

http://mycrmurl

Currency Name \*

Euro(€)

BACK

NEXT

Confermare le configurazioni e avviare l'installazione.

# Configurazione

## Configurazione CRON

Verificare che il file *RunCron.sh* nella cartella cron abbia i permessi di esecuzione attraverso il comando *sudo chmod a+x RunCron.sh*. Digitare il comando *crontab -e* e inserire la seguente riga:

```
* * * * * /PATH_VTENEXT/cron/RunCron.sh >> /PATH_VTENEXT/logs/cron.log 2>&1
```

**NB: Sostituire "PATH\_VTENEXT" con il percorso assoluto di vtenext su disco del server**

## Backup e Restore

Per effettuare il Backup utilizzare strumenti a riga di comando che si possono reperire facilmente effettuando una ricerca sul web.

Restore:

1) *tar czf /backups/FILE.tgz PATH\_VTENEXT*

2) ricreare il DB (CHARSET UTF-8) e lanciare i comandi:

- *- gunzip FILE.sql.gz*
- *- mysql DATABASE < FILE.sql*

Se spostate/duplicate vte verificare i parametri nel nuovo *config.inc.php*:

3) *\$PORTAL\_URL*

4) *\$dbconfig['db\_name']* e relative credenziali di accesso al servizio database

5) *\$site\_URL*

6) *\$root\_directory*

**NB: In questo caso sarà necessario riattivare la licenza di vte.**

## Debug

Impostare a true il *db\_dieOnError* (*config.inc.php*)

```
54 $dbconfig['db_username'] = 'root';
55 $dbconfig['db_password'] = 'root';
56 $dbconfig['db_name'] = 'vte51_962';
57 $dbconfig['db_type'] = 'mysql';
58 $dbconfig['db_status'] = 'true';
59 //crmv@add db options
60 $dbconfig['db_charset'] = 'utf8';
61 $dbconfig['db_dieOnError'] = true;
62 //crmv@add db options end
63 // TODO: test if port is empty
64 // TODO: set db_hostname depending on db_type
```

In questo modo in caso di errore viene mostrata la query a video con le indicazioni su dove si trova l'errore.

Per attivare il debug generale di vte e vedere tutte le funzioni da cui passa aprire `config.performance.php` e impostare `LOG4PHP_DEBUG` a `true`. In `log4php.properties` a riga 19 sostituire `FATAL` con `DEBUG`.