12.2 SDK fieldAction: Differenza

Questa funzione SDK permette di eseguire la differenza tra 2 o più valori che vanno passati come parametri.
Essendo una funzione di tipo fieldAction, può essere richiamata all'interno dei singoli campi dei moduli o form dinamiche.

ESEMPIO DI UTILIZZO

Per comprenderne al meglio il funzionamento, qui di seguito viene riportato un esempio di utilizzo della funzione vte_diff() per eseguire la differenza tra i valori di due campi denominati "Ore previste" e "Ore usate" e salvarne il risultato nel campo "Ore rimanenti" (Figura 1)



Figura 1

All'interno di una Action Task procediamo con la configurazione un'azione di Aggiorna entità coinvolgendo il campo "Ore rimanenti".
Nello specifico, andiamo a richiamare la funzione SDK interessata attraverso la picklist "Selezione Opzione" ed accedendo alla sezione "Funzioni SDK" (Figura 2)

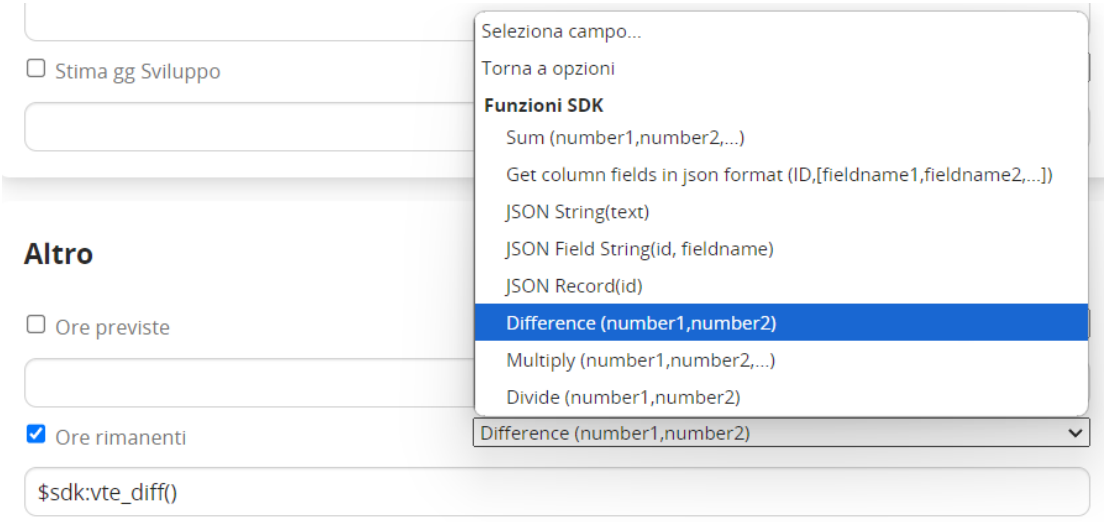


Figura 2

Infine passiamo come parametri (separati dalla virgola) il contenuto dei due campi da sottrarre (Figura 3)

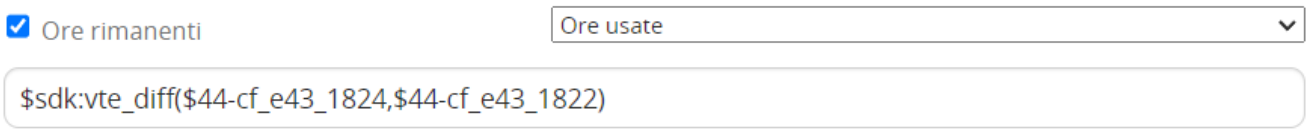


Figura 3

Revision #3
Created 2024-09-25 14:05:59 UTC by Riccardo
Updated 2024-10-07 15:39:26 UTC by Riccardo