

6.5 Esempio di utilizzo

Process Helper per uso interno al processo

Come anticipato nel capitolo introduttivo, uno degli utilizzi del process helper riguarda la creazione di spazi virtuali nel quale immagazzinare dati o svolgere operazioni necessarie esclusivamente all'interno del processo (e che quindi sarebbe inutile storicizzare nei moduli del crm).

Per procedere con la configurazione del process helper, si deve innanzitutto configurare una Action Task (crea collegamento con sezione dedicata) seguendo la procedura dedicata (Figura 1).

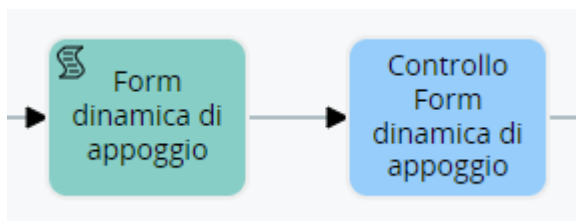


Figura 1

NOTA BENE: NON è obbligatorio creare una Task successiva, in quanto, i controlli che verrebbero eseguiti al suo interno non sarebbero finalizzati a fermare il processo per presentare la form dinamica ma bensì a eseguire un semplice controllo sui dati presenti nei campi della form dinamica (che ricordiamo non sono stati inseriti direttamente da alcun utente).

Una volta entrati all'interno della Action Task (nel nostro esempio "Form dinamica di appoggio") in modalità di configurazione, troveremo la sezione denominata "Process Helper" con tutti i campi relativi (Figura 3)

Figura 3

Una volta configurati i campi principali (Assegnato a, Collegato a, Azione richiesta) andremo a creare nella form dinamica i blocchi e campi necessari in base ai dati che vogliamo utilizzare o ai calcoli che vogliamo eseguire.

Per comprenderne al meglio il funzionamento, qui di seguito viene riportato un esempio di process helper volto a calcolare la differenza in giorni tra due date e storicizzarne il risultato in un campo denominato “Risultato calcolo”, questo per verificare se i due valori presi in esame sono uguali o diversi (e di conseguenza eseguire delle azioni differenti) (Figura 4).

Process Helper

Assegnato a: Utente (admin (User Administrator))

Collegato a: \$41-crmid

Stato: Valori di Picklist (In corso)

Azione richiesta: Selezione Opzione...

☐ Nome Processo

☐ Mostra nell'entità collegata

☐ Autenticazione a 2 fattori

☐ Mostra documenti dell'entità collegata

Gestisci form dinamica

Informazioni

Nome Campo	Valore
Risultato calcolo	

Figura 4

Si tratta di un campo di tipologia “Numero” all’interno del quale viene inserita come valore di Default la funzione SDK “Diff Date” che permette di eseguire la differenza tra due date.

NOTA BENE: di Default il sistema restituisce il risultato in secondi, invece nel caso in si voglia ottenere il risultato in giorni si deve passare come terzo parametro la parola “days” come fatto in questo esempio (Figura 5)

Proprietà campo

Seleziona le opzioni da cambiare per il campo scelto

Etichetta: Risultato calcolo

Permessi: Lettura/scrittura

Obbligatorio: ☐

Valore di Default: Selezione Opzione...
\$sdk:diffDate(\$41-cf_e43_1797,\$41-cf_e43_1798,days)

Salva Annulla

Figura 5

Nella Task di controllo associata (denominata “Controllo Form dinamica di appoggio”) vengono indicati due gruppi di condizioni differenti che permettono al processo di intraprendere delle strade differenti in base al risultato del calcolo (Figura 6).

Nello specifico, viene controllato se il contenuto del campo “Risultato calcolo” è uguale o diverso da 0, questo perché se i due valori confrontati sono uguali la differenza calcolata sarà pari a 0, in caso contrario invece sarà diversa da 0.

The screenshot shows a web-based configuration interface for a BPMN task. The title bar at the top reads "BPMN-Task: Controllo Form dinamica di appoggio" and includes a "Task_1qw9k8d" identifier. Below the title bar, there are "Salva" and "Annulla" buttons. The main area is divided into sections. The first section, "Entità", shows a dropdown menu with the selected value "[SDFS] Form dinamica (BPMN-ScriptTask: Form dinamica di appoggio)". The second section, "Quando eseguire il controllo", has two radio buttons: "alle modifiche" (unselected) and "ogni volta che la condizione risulti vera" (selected). Below this is a "Condizioni" section. It contains two groups of conditions. The first group has a dropdown menu with "Risultato calcolo", a comparison operator dropdown with "uguale", and a text input field with "0". There is a "Nuova Condizione" button and a trash icon. The second group has a dropdown menu with "Risultato calcolo", a comparison operator dropdown with "diverso", and a text input field with "0". There is also a "Nuova Condizione" button and a trash icon. A "Nuovo gruppo" button is located at the top right of the conditions section. A small "0" dropdown menu is visible between the two condition groups.

Figura 6